

INDICATOARE cu montaj prin GAURA ROTUNDA 22,5 mm

Intrare : 4 - 20 mA ; 5 - 400 Vca ; RS 485



INDICATOARE de proces, PROGRAMABILE

Intrare 4-20 mA

Montare pe sina DIN, pe perete sau in conducta/tub

Grad de protectie : IP65



Mini PLC PR200

Limbaj ALP Akytec

8DI, 8DO, 4AI, 2AO, RS485, USB



PANOU de control [Consola Operator] HMI + PLC

Limbaj Codesys



MODULE I/O ANALOGICE SI DIGITALE cu interfata seriala RS485

Intrari analogice : 4-20 mA ; 0-10 V ; termocuplu, termorezistenta

iesiri analogice : 4-20 mA ; 0-10 V

Intrari digitale : contact ; tranzistor

iesiri digitale : relee ; transistor



REGULATOARE de proces ON/OFF, P, PID

Intrare universala : 4-20 mA ; 0-10 V ; termorezistenta ; termocuplu

iesire : releu, mA, V, tranzistor, SSR

Canale : 1, 2, 8 [on/off]

Comunicatie : RS485



TRANSMITER de TEMPERATURA

Intrare : termocuplu ; termorezistenta

Iesire : 4-20 mA



TRANSMITERE PRESIUNE

Presiune absoluta ; presiune relativa

Iesire : 4-20 mA




TRANSMITER UMIDITATE RELATIVA si TEMPERATURA

Pentru interior [0-100 %RH, -40.....+80 oC]

Pentru exterior [0-100 %RH, -40.....+120 oC]

Iesire : 4-20 mA ; 0-10 V selectabile

Executie compacta sau distribuita [senzorul si modulul electronic conectate prin cablu]

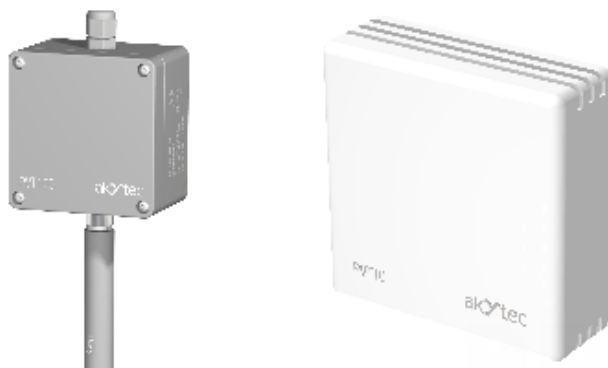

DETECTOARE pentru GAZE

CO₂, NH₃



DATALOGGER

Canale memorate : max. 64

Intrari analogice : 4 [4-20 mA]

Comunicatie : RS485, Modbus RTU/ASCII, Master/Slave

Port USB pentru configurare si citire date

Port SD card pentru memorare date



Syscom 02 srl

Bucuresti 062024 * Mobil : 0722 373 625 * Email : syscom02@gmail.com * Web : www.automatizariindustriale.ro
