

PRM-24.1 MODUL EXTENSIE DIGITALA

Modul de extensie pentru miniautomatele programabile PR 200/PR102



Generalitati

*Modul de extensie este conceput pentru a creste numărul de puncte I/O digitale ale automatelor programabile PRxxx.

* **8 intrări digitale** și **8 ieșiri digitale** per modul.

*PR200 și PR102 pot gestiona **maxim 2 module PRM**, adica poate fi extins cu până la **16 intrări digitale** și **16 ieșiri digitale**.

*Alimentare : 24 Vcc

Specificatii tehnice

- **Intrari digitale : 8** ; tip contact sau tranzistor PNP open colector

* nivel logic : "1" = **15...30 Vcc** ; nivel logic "0" = **-3...+5 Vcc**

*izolare galvanica : in grupuri de cate 4 [1-4 ; 5-8]

- **Iesiri digitale : 8** ; tip releu NO ; 5A/250 Vca ; 3A/30 Vcc ;

*izolare galvanica : in grupuri de cate 2 [1-2 ; 3-4 ; 5-6 ; 7-8]

-Montare pe sina DIN


-Izolare galvanica intre intrari/iesiri/alimentare

-Alimentare : 24 Vcc [19 - 30 Vcc]

-Grad de protectie : IP20

-Dimensiuni : 88 x 108 x 58 mm ; Greutate : 250 g

-Temperatura de functionare : -20....+55 °C ; Umiditate : < 80%RH, fara condensare

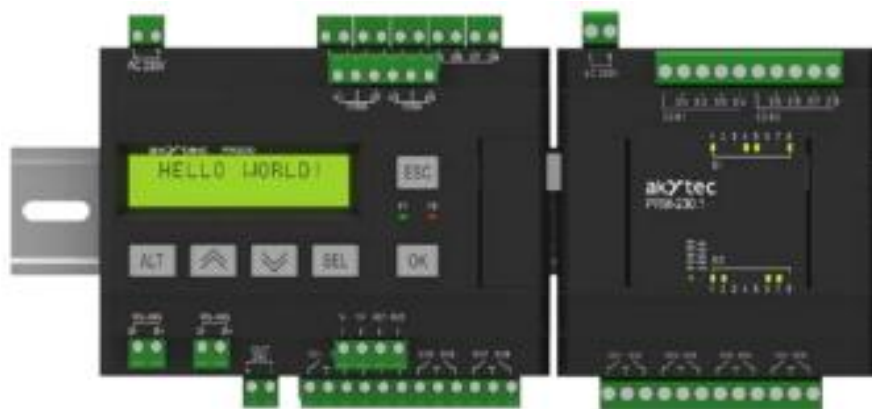

PR200 + PRM